

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ÚNICA Y PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-GADMC C-2024-00027

PROYECTO:	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE COLUMBE SAN ISIDRO, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
UBICACIÓN:	COMUNIDAD DE COLUMBE SAN ISIDRO, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA
CONTRATISTA:	CLARA NARCIZA SANTILLÁN CARGUA
PROCESO:	SIE-GADMC_C-2024-00027
CONTRATO:	No. 054-GADMCC-2024
MONTO:	\$ 44,447.00 USD (MÁS IVA)

En la Ciudad Villa la Unión, a los 7 días del mes de abril del 2025, comparecen para la firma de esta Acta de Entrega-Recepción, por una parte, el Ing. Kevyn Oswaldo Guaman Inca como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 054-GADMCC-2024 - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS y la Econ. Cristina Ashqui Ashqui RESPONSABLE DE BODEGA representando al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta en calidad de **CONTRATANTE**, y por otra parte el Sra. Clara Narciza Santillán Cargua, en calidad de **CONTRATISTA**, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ÚNICA DE LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE COLUMBE SAN ISIDRO, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”**, en concordancia con lo indicado en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 124 del Reglamento General a la misma Ley, haciendo constar para el efecto las siguientes cláusulas:

1. ANTECEDENTES

El día 27 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Villa la Unión se celebró el contrato No. 054 - GADMCC-2024, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta en calidad Contratante y el Sra. Clara Narciza Santillán Cargua en calidad de Contratista, por el cual este último se compromete a realizar el proceso SIE-GADMC_C-2024-00027, **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE COLUMBE SAN ISIDRO, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”**, la misma que cuenta con fecha de aceptación 27 de noviembre del 2024, conforme las especificaciones técnicas. Con fecha 18 de diciembre de 2024 se entrega los materiales en la comunidad San Isidro de acuerdo con al acta firmada por el presidente de la comunidad sr Hugo Minagua y el proveedor Clara Narcisa Santillan Cargua y validado por el administrador de contrato.

Con fecha 19 de diciembre de 2024 el contratista solicita recepción al director de obras públicas el Ing. Juan Lluma. Sin embargo, no da respuesta al pedido de recepción quedando en silencio administrativo. Con fecha 6 de enero de 2025 el Ing. Andrés Pomboza asume la dirección de obras publicas quedando igualmente en silencio administrativo como consta en su informe de fin de gestion. Con fecha 07 de abril de 2025 el Ing Kevyn Oswaldo Guaman asume la dirección de Obras Publicas desde entonces se ha procedido a una revisión exhaustiva del cumplimiento del contrato y de la entrega de los materiales **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE COLUMBE SAN ISIDRO, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”** constatando que se ha entrega los materiales cumplimiento el objeto de contrato razón por la cual se suscribe el informe con la presente fecha

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Se tramita la Recepción Única correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE COLUMBE SAN ISIDRO, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO “

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

3. OBJETO DE CONTRATACIÓN

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE COLUMBE SAN ISIDRO, PARROQUIA COLUMBE, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO “

4. CONDICIONES OPERATIVAS

Al efecto con la presencia de las personas antes mencionadas, se procede a la Entrega Recepción del objeto de contratación, previa verificación de las especificaciones contractuales conforme el contrato No. 054-GADMCC-2024, como se detalla en la siguiente tabla:

Cantidad	Descripción del bien	Especificacion tecnica
33	ABRAZADERA PARA BAJANTE DE TUBO DE 110MM	Abrazadera de empotrar para tubo desagüe 110 mm para los bajantes de tubería de desagüe de PVC fijación de tubos pesados mediante empotramiento en pared.
6532	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	El acero de refuerzo deberá ser laminado en caliente, corrugado debiendo tener un límite de fluencia no menor a 4200 kg/cm2 D=10, D=12, D=14, D=16, D=18. cantidad de cada diametro de varilla se debe revisar en la planilla de hierro. (PLANO)
63	ADITIVO PLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA	Aditivo plastificante y reductor de agua, sin cloruros, especialmente formulado para mejorar la manejabilidad y aumentar las resistencias del concreto y mortero, sin afectar los tiempos de fragua. Cumple la norma ASTM C 494 Tipo A

141	ALAMBRE GALVANIZADO # 18	El Alambre Galvanizado 18 es un producto que ha sido sometido a un proceso de recubrimiento con zinc, otorgándole una capa protectora que le confiere resistencia y un acabado brillante. Este tratamiento tiene como objetivo principal mejorar la resistencia a la corrosión del acero. Además, este tipo de alambre destaca por su excepcional maleabilidad, lo que facilita su manipulación y trabajo. El Alambre Galvanizado encuentra diversas aplicaciones en una variedad de sectores, destacando su versatilidad. CALIBRE BWG: 18, DIÁMETRO: 1,24 mm, RENDIMIENTO: 105,5 m/kg CARGA MÁXIMA A LA RUPTURA: 54
64	ALFAJIA 6X6X250CM	ALFAJIA DE MADERA DURA DE 6X6X250CM
48	ANGULO L50x50x3 mm A36	Perfil estructural de acero, norma de fabricación NTE INEN 1623; Calidad ASTM A 36; disponible en presentación de Acero Negro, lo puedes encontrar en espesores desde 2mm hasta 12mm y se despacha en largos estándar de 6 metros, otras longitudes se pueden trabajar bajo pedido. Cotiza ángulos nacionales u otros perfiles estructurales ahora. ANGULO L50x50x3 mm A36, para elaborar tapas de cajas de revision.
4	ANILLO DE CERA	Facilita la instalación de inodoros. Antihongos. 100% fabricado de cera, no se seca ni se deteriora. Sirve para todas las salidas del sifón al piso, ajuste 3" y 4" (76 mm y 102 mm). Forma un sello hermético que evita filtraciones de agua, gases y malos olores.
8	APLIQUE DE PARED ARRIBA Y ABAJO PARA EXTERIORES	APLIQUE DE PARED UP&DOWN BORDE RECTO NEGRO P/2 FOCOS LED GU10 IP55 LEDEX. Moderna luminaria de pared tipo up&down apta para exteriores.
62	ARENA	Será de primera calidad, de color azul, limpio, silíceo y áspero al tacto, el grano será grueso, mediano, fino o mezclado según sea su empleo, de acuerdo a las dosificaciones de morteros y hormigones, norma NTE INEN 0872 (2011) o la de la ASTM C33 correspondiente. Las arenas destinadas a hormigón estarán de acuerdo a las normas de tolerancia de la ASTM.
119	Barredera de Cerámica, color Madera Chocolate. Medidas: 8x60cm	Barredera de Cerámica, color Madera Chocolate. Medidas: 8x60cm

1311	BLOQUES CARAMELO DE 15CM	Para alibianar losa de e=20cm, Nombre: Bloque 15cm Pómez Medidas: 15x20x40 Color: Gris Unidades: 13 unidades por m2 Material: Cemento
145	Bondex Standard 25kg	mortero adhesivo especialmente formulado para pegar cerámica y otras placas/piezas con absorción media-alta, en pisos y paredes en interiores y exteriores. cumplimiento de normas ISO 13007 C
4	BOQUILLA SIMPLE PORCELANA	abricado en baquelita con una calificación de resistencia al fuego de UL94 V-0. Se puede utilizar de forma segura dentro de la potencia máxima de 150 W.
3	BREAKER 16 AMP	BREAKER 16 AMP para instalacion electrica.
3	BREAKER 20 AMP	BREAKER 20 AMP para instalacion electrica.
1	BREAKER 32 AMP DOS POLOS	BREAKER 32 AMP DOS POLOS para instalacion electrica
2	BREAKES 30 AMP. SA	Breaker Caja Moldeada Easypact EZC100N de baja tensión para protección contra cortocircuitos y sobrecargas, 3 Polos 30 A Tensión de empleo 550Vac 50/60Hz y 250Vdc acorde a IEC60947-2 Poder de Corte 10kA lcu en 440Vac 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Ver Ficha Técnica
5	BROCHA 4"	BROCHA 4" : Brocha uso general de 4" con con mango de madera
24	CABLE CU THHN # 10, 7 HILOS AWG	Características Voltaje de Servicio: 600 V Resistencia Resistividad máxima de hilos: 0,017241 Ω x mm ² /m. Resistencia eléctrica nominal en c.c del conductor a 20°C : 3,35 Ω /km. Embalaje Rollos de 10, 25 y 100 metros o cortes específicos según el requerimiento del cliente. Normativas NTE INEN 2345
24	CABLE CU THHN # 14 - 7 HILOS AWG	Características Voltaje de Servicio: 600 V Resistencia Resistividad máxima de hilos: 0,017241 Ω x mm ² /m. Resistencia eléctrica nominal en c.c del conductor a 20°C : 3,35 Ω /km. Embalaje Rollos de 10, 25 y 100 metros o cortes específicos según el requerimiento del cliente. Normativas NTE INEN 2345
30	CAJA OCTOGONAL GRANDE CON TAPA	CAJA OCTOGONAL GRANDE CON TAPA para conecciones electricas
28	CAJA RECTANGULAR PROFUNDA	CAJA RECTANGULAR PROFUNDA para instalacion electricas.
1	CAJA TERMICA 2 BREAKERS SA	CAJA TERMICA 2 BREAKERS SA para instalacion electrica

1	CAJA TERMICA DE 8 PUNTOS	CAJA TERMICA DE 8 PUNTOS para instalacion electricas.
790	CEMENTO PORTLAND TIPO I (50 KG)	El contratista usará preferentemente el cemento nacional portland con las especificaciones INEN 152 tipo 1 o la correspondiente de la ASTM C150 y que sean aceptadas por los organismos respectivos, quedando facultado para usar cementos extranjeros en caso de escasez de los nacionales. No se utilizará cementos de diferentes marcas para una misma fundición. Todo saco de cemento tendrá un peso de 50 kg. Las características de los cementos extranjeros serán calificadas pudiendo remitirse a pruebas de laboratorio.
28	CERAMICA 30X30CM PARA PARED	La cerámica es una de las mejores elecciones para el revestimiento de las paredes y pisos debido a su alta resistencia y facilidad de limpieza. Nos brinda múltiples posibilidades decorativas tanto para espacios interiores como exteriores. Medidas CERAMICA 30X30CM PARA PARED, color ah escoger
141	CERAMICA 50X50CM ESTANDAR ANTIDESLIZANTE	CERAMICA 50X50CM ESTANDAR ANTIDESLIZANTE color a escoger. La cerámica es una de las mejores elecciones para el revestimiento de las paredes y pisos debido a su alta resistencia y facilidad de limpieza. Nos brinda múltiples posibilidades decorativas tanto para espacios interiores como exteriores.
21	CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE 30*30CM	CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE 30*30CM: La cerámica es una de las mejores elecciones para el revestimiento de las paredes y pisos debido a su alta resistencia y facilidad de limpieza. Nos brinda múltiples posibilidades decorativas tanto para espacios interiores como exteriores.
11	CINTA AISLANTE	Administración 2023-2027 Cinta eléctrica aislante de PVC adecuadamente plastificada y estabilizada. Recubrimiento de una cara de adhesivos sensitivos a la presión base-hule. Cinta de calidad con acabado brillante, ignífugo, resistente al frio para uso general, aplicación Baja tensión hasta 600V. Utilizada para terminar y empalmar alambres y cables para aislamiento eléctrico.
110	CINTA DE PELIGRO	Cinta plástica de Polietileno. Longitud: 400 metros • Ancho: 13 cm • Peso por rollo de 200 metros: 2.4 kg ±5% • Peso por rollo de 400 metros: 4.4 kg ±5% • Espesor 0.1 mm ±5% • Resistente a exposición de rayos UV y otras condiciones climáticas extremas como son ráfaga de viento y nieve.

96	CLAVOS DE 2" A 3 1/2"	Elaborados con materia prima de la más alta calidad. Disponibles en el mercado con amplia gama de diámetros y longitudes. Elemento de fijación para usos múltiples. Aplicaciones generales para la construcción. Carpintería y Muebles en general. CLAVOS DE 2" A 3 1/2"
28	CODO DESAGUE PVC INY 110MM*90° EC	CODO DESAGUE PVC INY 110MM*90° EC: accesorios de PVC para desagüe Resistencia total a la corrosión por conducción de aguas servidas y/o lluvias
18	CODO DESAGUE PVC INY 75MM*45° EC	CODO DESAGUE PVC INY 75MM*45° EC: accesorios de PVC para desagüe Resistencia total a la corrosión por conducción de aguas servidas y/o lluvias
12	CODO PVC 110 MM X 90° E/C DESAGÜE	CODO PVC 110 MM X 90° E/C DESAGÜE.- accesorios de PVC para desagüe Resistencia total a la corrosión por conducción de aguas servidas y/o lluvias
3	CODO PVC 45 CED 80 (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4"	CODO PVC 45 CED 80 (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4", para instalación de agua potable de agua fría.
26	CODO PVC PRESION ROSCABLE 90 GRADOS X 1/2"	CODO PVC PRESION ROSCABLE 90 GRADOS X 1/2", para instalación de agua potable de agua fría.
292	CONDUCTOR FLEXIBLE #12 AWG 600 V	Empodera tus conexiones eléctricas con el cable flexible de calibre 12AWG, en color negro y 600 voltios. Este cable de múltiples hilos y tecnología THHN está diseñado para ofrecer fiabilidad en instalaciones domiciliarias y comerciales.
445	CONDUCTOR FLEXIBLE #14 AWG 600 V.	Empodera tus conexiones eléctricas con el cable flexible de calibre 14AWG, en color negro y 600 voltios. Este cable de múltiples hilos y tecnología THHN está diseñado para ofrecer fiabilidad en instalaciones domiciliarias y comerciales.
2	CONECTOR URINARIO	Conector de orinal, antifugas de entrada de urinario, sellado eficaz, fácil de instalar, excelente propiedad de sellado para orinales
251	CUARTONES DE ENCOFRADO	CUARTONES DE ENCOFRADO, MADERA DURA
13	DISCO PARA CORTE DE ACERO	DISCO PARA CORTE DE ACERO, Disco de corte para metal de 4-1/2" x 1/32" x 7/8" diseñados especialmente para ofrecer un alto nivel de desempeño
261	EMPASTE EXTERIOR + RESINA	EMPASTE EXTERIOR + RESINA: Empaste impermeable de alta calidad para paredes exteriores

254	EMPASTE INTERIOR + RESINA	EMPASTE INTERI + RESINA: Empaste impermeable de alta calidad para paredes interiores.
1	ESMALTE ALUMINIO	Recubrimiento protector y decorativo para superficies metálicas ferrosas y no ferrosas, madera y mampostería
107	GYPSUM INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION EN TUMBADO	<p>Son todas las actividades que se requieren para la instalación del cielo raso de estructura metálica y planchas de gypsum. El objetivo será la colocación del cielo raso en los sitios y con el diseño que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos, dirección arquitectónica o por fiscalización. Este cielo raso permite cubrir la estructura e instalaciones vistas, así como la facilidad de desmontarlo y reinstalarlo posteriormente.</p> <p>Unidad : metro cuadrado (m²). Materiales mínimos: Laminas de gypsum a base de roca de yeso pulverizado calentado a 350° F, para extraerle las ¾ partes de agua química que posee. Sus elementos no son combustibles y que no produzcan gases tóxicos, las dimensiones es de 2,44x1,22 m. perfiles para cielos raso de hierro galvanizado de alta calidad, perfil de hierro galvanizado en forma de "V" en ángulo de 45° especial para sujetar la estructura de los techos, furringchannel o canal, canal rigirizador para la unión y dar rigidez a la estructura y accesorios para la instalación (tornillos clavos)</p> <p>Mano de obra mínima calificada: Categorías D2.</p>
4	INODORO TANQUE BAJO	INODORO TANQUE BAJO RAPID PLUS 4.8LTS
6	INTERRUPTOR DOBLE	<p>Dispositivo que permite el control ON – OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos con cargas resistivas e inductivas.</p> <p>Sistema modular</p> <p>Tensión Nominal (VN): 125 / 250V~</p> <p>Corriente Nominal (IN): 15A Incorpora bastidor metálico que evita deformaciones de la placa. Color Blanco</p>

12	INTERRUPTOR SIMPLE	<p>INTERRUPTOR SIMPLE: - Diseño rectangular y moderno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placas con y sin luz piloto en color blanco y marfil. - Luz piloto de neón para la identificación y ubicación del interruptor en zonas oscuras o de baja iluminación. - Diseño que incluye una Bociola (pieza móvil sujeta por el balancín plástico) que permite el movimiento alternado del mismo para la conexión y desconexión de la corriente. - Balancín plástico en dos presentaciones sin orificio de mirilla para luz piloto, y con orificio de mirilla para luz piloto. - Balancín Metálico que incorpora en sus contactos puntos de plata que brindan un excelente contacto y una alta conductividad eléctrica. - Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella. - Conectores tipo bornera, permite la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.
7659	Ladrillo Manbron 10X15X28	Ladrillo Manbron 10X15X28: Este tipo de ladrillo se caracteriza por ser fabricado de forma artesanal y presenta fallas en su acabado
17	Lampara Sobrepo Lineal Led 2X18 C/Tubos Splend incluye accesorios	Luminaria Lineal LED 2x18W. LUMINARIA LINEAL CON TUBOS LED 2X18W SPLENDOR ... Regleta 2X18. Regletas LED. Regleta 1X18. Panel LED. Luxipanel LED.
3	LAVAMANOS OVALADO	LAVAMANOS OVALADO: Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
10	LIJA HIERRO # 100	Lija de hierro Abracol grano #100 · Tela en hojas con soporte altamente resistente a la fricción
2	Limpiador Tubos Pvc (1000cc)	Permite soldar uniones de PVC en sistemas a gravedad o presurizados.
4	LLAVE ANGULAR INODORO	LLAVE ANGULAR PARA INODORO CON MANGUERA DE 16"
3	LLAVE ANGULAR LAVAMANOS	LLAVE ANGULAR PARA LAVAMANOS CON MANGUERA DE 16"
2	LLAVE ANGULAR URINARIO	LLAVE ANGULAR PARA URINARIO CON MANGUERA DE 16"
3	LLAVE CROMADA LAVAMANOS	LLAVE CROMADA LAVAMANOS DE 1/2"
8	Luminaria led de pared 12W temperatura seteable	Luminaria led de pared 12W temperatura seteable

140	MALLA DE YUTE	Tela de Yute en rollo 1 X100m densidad 200grs/m ² . Fibra 100% natural no tratada. Su composición en fibras naturales, respeta el medio ambiente.
120	MALLA ELECTROSOLDADA D=6MM C/15CM	MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15 X 15) · Productos relacionados.
404	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 1/2 PULGADAS	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 1/2 PULGADAS
24	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 3/4 PULGADAS	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 3/4 PULGADAS
4	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" INODORO	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" INODORO
3	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" LAVABO	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" LAVABO
10	Ojo De Buey Led Tipo Panel 3w Y 5w Luz Cálida Y Fría	Ojo De Buey Led Tipo Panel 3w Y 5w Luz Cálida Y Fría
16	PASAMANO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2" INCLUYE ACESORIO E INSTALACION	Pasamanos de acero inoxidable: material de acero inoxidable, pared de tubo grueso, fuerte y duradero, fuerte carga, proporcionando un apoyo estable para ancianos, niños, personas con discapacidades y personas después de la cirugía. → Material: acero inoxidable. → Color: acero inoxidable plateado. → Estilo: moderno, sencillo.
1	PEGA PARA PVC	Pegamento para tuberías multipropósito. Ideal en tuberías de PVC, CPVC y ABS de hasta 150 mm
26	PERNOS TUBO CONDUIT EMT 1/2"	Diseñado para unir tubos EMT conduit garantizando el correcto enrutamiento de los cables. No se necesita pegamento al momento de colocar en las tuberías EMT conduit. Material: Acero Galvanizado Modelo : 1/2" Emt conduit Color: Plata

28	Piedra Bola	Es una roca muy dura de color gris oscuro, brillo opaco. Es de origen volcánico, que proviene de un evento geológico, existiendo importantes coladas basálticas en la superficie de la tierra. Por efusión de lava; enfriamiento de magma. Tiene un rango granulométrico de 100 a 300mm.(10 a 30 centímetros) Peso unitario suelto 1.41 tn/m3
308	PINGOS DE EUCALIPTO 4 A 7 M X (10, 12 , 14 CM DE DIÁMTERO)	PINGOS DE EUCALIPTO 4 A 7 M X (10, 12 , 14 CM DE DIÁMTERO)
12	PINTURA SATINADA COLOR BLANCO HUESO	Pintura en emulsión base agua (látex) de acabado satinado que proporciona una apariencia agradable y uniforme a los ambientes. Intervinil® Satinado es una pintura de alta lavabilidad y cubrimiento y además es bajo salpique. Disponible en colores directos de fábrica. USOS Recomendada para proteger y decorar paredes y tumbados de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en ambientes exteriores e interiores.
12	PINTURA SATINADA COLOR BLANCO OSTRA (exterior)	Pintura en emulsión base agua (látex) de acabado satinado que proporciona una apariencia agradable y uniforme a los ambientes. Intervinil® Satinado es una pintura de alta lavabilidad y cubrimiento y además es bajo salpique. Disponible en colores directos de fábrica. USOS Recomendada para proteger y decorar paredes y tumbados de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en ambientes exteriores e interiores.
20	PLASTICO NEGRO	El plástico negro es usado en las construcciones o remodelaciones como cortina de privacidad. Utilizado para cubrir extensiones de terreno en pendientes, prevenir escorrentías o deslaves del terreno. Utilizado para el recubrimiento de Silos Agrícolas o industriales.
30	PORCELANA EMPORADOR DE CERAMICA	EMPORE INTACO P/CERÁMICA Y PORCELANATO
2	PUERTA METALICA 0.9*2.0M + CERRADURA INCLUYE INSTALACION	PUERTA METALICA 0.9*2.0M + CERRADURA INCLUYE INSTALACION

4	PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.7X2.00M+LACADO Y CERRADURA INCLUYE INSTALACION	PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.7X2.00M+LACADO CERRADURA INCLUYE INSTALACION	Y
2	Puertas Acero Inoxidable 1.0x2.1m incluye todos los accesorios.	Puertas Acero Inoxidable 1.0x2.1m incluye todos los accesorios, coordinar con el fiscalizador para la instalacion adecuado.	
150	PUNTALES DE EUCALIPTO 2.50 X 0.30	PUNTALES DE EUCALIPTO 2.50 X 0.30, para encofrado	
271	PUNTALES DE EUCALIPTO 3.00*0.30	PUNTALES DE EUCALIPTO 3.00*0.30, para encofrado de losa	
8	REJILLA DE ALUMINIO 4"	Diseño tradicional. Sirve para tuberías de 4 in duraluminio Recomendada para : baños, duchas, cocinas, etc. Características: La superficie del producto está libre de defectos y rayaduras. Incluye tornillos para ajuste. Producto probado para resistir oxidación y corrosión.patios,jardines, terrazas, etc.	
4	REJILLA DE ALUMINIO 3"	REJILLA DE ALUMINIO 3", Diseño tradicional. Sirve para tuberías de 4 in duraluminio Recomendada para : baños, duchas, cocinas, etc. Características: La superficie del producto está libre de defectos y rayaduras. Incluye tornillos para ajuste. Producto probado para resistir oxidación y corrosión.patios,jardines, terrazas, etc.	
59	RIPIO	Se calificará a un ripio de "bueno" cuando provenga de roca granítica o similar (no metamórfica o en descomposición), no será escamoso, ni laminado ni de partículas alargadas; deberá ser limpio y libre de recubrimientos calcáreos o arcillosos, deberá usarse ripio triturado mecánicamente y su granulometría será exigida de acuerdo al uso y según la norma NTE INEN 0872 (2011) o la de la ASTM C33 correspondiente, para agregarlo al concreto.	
7	RODILLO DE FELPA 6"	RODILLO DE FELPA 6": rodillos tipo hilo está elaborados a base de fibras en poliester resistentes a solventes	

1	SELLO ROSCAS HIDRO 3 50CC	SELLO ROSCAS HIDRO 3 50CC: Fabricado a base de caucho sintético, está especialmente formulado para facilitar su aplicación sobre las roscas. El Sellaroscas H3, garantiza el sellado perfecto de las uniones roscadas, plásticas.
8	SIFÓN DESAGUE 110MM	SIFON DESAGUE 110 mm. También te puede interesar.
2	SILICON 20ML	La silicona es resistente a la exposición prolongada a altas temperaturas. Se utiliza para la colocación de un cordón en la puerta de la chimenea.
2	Soldadura Líquida Tubos Pvc (946 cc)	Permite soldar uniones de PVC en sistemas a gravedad o presurizados.
699	TABLA DURA DE ENCOFRADO DE 2.40X0.20M	TABLA DURA DE ENCOFRADO DE 2.40X0.20M
20	TACO FISHER	La reducida longitud del Taco #6 asegura una fijación rápida sin perforaciones profundas. El reborde evita el deslizamiento hacia dentro del agujero. Las aletas dentadas impiden la rotación en el agujero durante la instalación.
26	TACO FISHER 2"	Cuello largo para evitar roturas en enlucidos débiles. Profundos y fuertes dientes para mayor resistencia. Aletas de freno para evitar el giro del taco.
17	TEE PVC 110MM DESAGUE	TEE PVC 110MM DESAGUE, Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
9	TEE PVC 75MM DESAGUE	TEE PVC 75MM DESAGUE: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
3	TEE PVC CED (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4"	TEE PVC CED (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4", Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
2	TEE PVC PRESION ROSCABLE 1/2"	TEE PVC PRESION ROSCABLE 1/2", TEE PVC PRESION ROSCABLE 1/2", Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar

4	TEFLON ROLLO DE 12MMX10M	El teflón es una especie de cinta adhesiva, que se coloca en las roscas y juntas de unión para evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso. Consigue que las uniones entre tuberías, llaves de paso, grifos, manguitos, machones, reducciones u otras queden estancas. Basta con dar varias vueltas sobre la rosca para que la cinta de teflón se fije y aisle.
1	THINNER	El thinner también conocido como diluyente o adelgazador de pinturas es una mezcla de solventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas.
5	Tira de luces de neón de 16.4 pies con control remoto regulable y adaptador, tira de luces LED inteligentes	Tira de luces de neón de 16.4 pies con control remoto regulable y adaptador, tira de luces LED inteligentes
10	TIRAS DE EUCALIPTO	TIRAS DE EUCALIPTO para uso de encofrado para columnas, cadenas, losas, etc. Tiras eucalipto 4x5x240cm
24	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110 V	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110 V, Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, Standard, marfil
46	TORNILLOS 2"	Tornillo de hormigón de gran diámetro plateado cinc para anclar a mampostería, ladrillo o bloque
32	TUBERÍA PVC (PRESIÓN ROSCABLE) 3/4"	PVC\nDiámetro: 3/4"\nEspesor: 3,91 mm\nPresión de Trabajo: 340Psi ó 2,34MPa
4.75	TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2"	PVC\nDiámetro: 1/2"\nEspesor: 3,91 mm\nPresión de Trabajo: 340Psi ó 2,34MPa
29	TUBO PVC 110 MM X 3 MTS. DE DESAGÜE	TUBO PVC 110 MM X 3 MTS. DE DESAGÜE, Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar
42	TUBO PVC DESAGUE 110 mm	TUBO PVC DESAGUE 110 mm: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías

27	TUBO PVC DESAGUE 75 mm	TUBO PVC DESAGUE 75 mm: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
28	UNION DESAGUE PVC 110MM	UNION DESAGUE PVC 110MM: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
18	UNION DESAGUE PVC 75MM	UNION DESAGUE PVC 75MM: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
8	UNIÓN PVC 110MM DESAGUE	UNIÓN PVC 110MM DESAGUE, Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar
17	UNION PVC ROSCABLE 1/2"	UNION PVC ROSCABLE 1/2": Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
1	UNIVERSAL PVC CED 40 ROSCABLE 1/2"	Las universales roscadas PVC pulgadas ASTM unes dos tuberías de un mismo diámetro y son usados para tener un punto para desarmar sin romper la tubería.
11	UNIVERSAL PVC ROSCABLE 1/2"	UNIVERSAL PVC ROSCABLE 1/2" para instalacion de agua potable
2	URINARIO BLANCO	Urinario de entrada superior para colgar en la pared, mas todos los accesorios
2	VÁLVULA DE CONTROL ROSCABLE 1"	Administración 2023-2027 cuerpo: Latón forjado niquelado. Paso total - Tipo pesado Conexión: Hembra - Hembra. Rosca NPT Mango: Acero plastificado Límites de presión: 400 WOG - 125 WSP
2	VENTANA DE VIDRIO + PROTECCION 1x0.60m INCLUYE INSTALACION	VENTANA DE VIDRIO + PROTECCION 1x0.60m INCLUYE INSTALACION. Color y diseño se coordinara con el fiscalizador.
27	VENTANAS DE Vidrios templados de 10mm de espesor con perfiles de aluminio (incluye instalacion).	Comprende la provisión y colocación de cristal templado de e=10mm para las mamparas de, una hoja cada uno. Incluye los elementos necesarios para su instalación. Vidrios templados de 10mm de espesor con perfiles de aluminio. Se colocarán después de terminados los trabajos en el ambiente. para la instalacion se coordinara con el fiscalizador y planos del estudio.

14	YEE PVC 110MM DESAGUE	YEE PVC 110MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
9	YEE PVC 75MM DESAGUE	YEE PVC 75MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
14	YEE REDUCCION DE 110MM A 50MM DESAGUE	YEE REDUCCION DE 110MM A 50MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
14	YEE REDUCCION DE 110MM A 75MM DESAGUE	YEE REDUCCION DE 110MM A 75MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías

5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato asciende a la suma de \$ 44,447.00 USD (MÁS IVA) (CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 0/00 USD).

6. LIQUIDACIÓN ECONOMICA

Administración 2023-2027

Item	Descripción del bien	Especificacion tecnica	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	ABRAZADERA PARA BAJANTE DE TUBO DE 110MM	Abrazadera de empotrar para tubo desagüe 110 mm para los bajantes de tubería de desagüe de PVC fijación de tubos pesados mediante empotramiento en pared.	u	33	1.25	41.25

2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	El acero de refuerzo deberá ser laminado en caliente, corrugado debiendo tener un límite de fluencia no menor a 4200 kg/cm ² D=10, D=12, D=14, D=16, D=18. cantidad de cada diametro de varilla se debe revisar en la planilla de hierro. (PLANO)	kg	6532	1.30	8491.60
3	ADITIVO PLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA	Aditivo plastificante y reductor de agua, sin cloruros, especialmente formulado para mejorar la manejabilidad y aumentar las resistencias del concreto y mortero, sin afectar los tiempos de fragua. Cumple la norma ASTM C 494 Tipo A	kg	63	1.46	91.98
4	ALAMBRE GALVANIZADO # 18	El Alambre Galvanizado 18 es un producto que ha sido sometido a un proceso de recubrimiento con zinc, otorgándole una capa protectora que le confiere resistencia y un acabado brillante. Este tratamiento tiene como objetivo principal mejorar la resistencia a la corrosión del acero. Además, este tipo de alambre destaca por su excepcional maleabilidad, lo que facilita su manipulación y trabajo. El Alambre Galvanizado encuentra diversas aplicaciones en una variedad de sectores, destacando su versatilidad. CALIBRE BWG: 18, DIÁMETRO: 1,24 mm, RENDIMIENTO: 105,5 m/kg CARGA MÁXIMA A LA RUPTURA: 54	kg	141	3.00	423.00
5	ALFAJIA 6X6X250CM	ALFAJIA DE MADERA DURA DE 6X6X250CM	u	64	2.50	160.00

6	ANGULO L50x50x3 mm A36	Perfil estructural de acero, norma de fabricación NTE INEN 1623; Calidad ASTM A 36; disponible en presentación de Acero Negro, lo puedes encontrar en espesores desde 2mm hasta 12mm y se despacha en largos estándar de 6 metros, otras longitudes pueden trabajar bajo pedido. Cotiza ángulos nacionales u otros perfiles estructurales ahora. ANGULO L50x50x3 mm A36, para elaborar tapas de cajas de revision.	kg	48	1.00	48.00
7	ANILLO DE CERA	Facilita la instalación de inodoros. Antihongos. 100% fabricado de cera, no se seca ni se deteriora. Sirve para todas las salidas del sifón al piso, ajuste 3" y 4" (76 mm y 102 mm). Forma un sello hermético que evita filtraciones de agua, gases y malos olores.	u	4	2.50	10.00
8	APLIQUE DE PARED ARRIBA Y ABAJO PARA EXTERIORES	APLIQUE DE PARED UP&DOWN BORDE RECTO NEGRO P/2 FOCOS LED GU10 IP55 LEDEX. Moderna luminaria de pared tipo up&down apta para exteriores.	U	8	24.00	192.00

9	ARENA	Será de primera calidad, de color azul, limpio, silíceo y áspero al tacto, el grano será grueso, mediano, fino o mezclado según sea su empleo, de acuerdo a las dosificaciones de morteros y hormigones, norma NTE INEN 0872 (2011) o la de la ASTM C33 correspondiente. Las arenas destinadas a hormigón estarán de acuerdo a las normas de tolerancia de la ASTM.	m3	62	13.00	806.00
10	Barredera de Cerámica, color Madera Chocolate. Medidas: 8x60cm	Barredera de Cerámica, color Madera Chocolate. Medidas: 8x60cm	u	119	2.50	297.50
11	BLOQUES CARAMELO DE 15CM	Para alibianar losa de e=20cm, Nombre: Bloque 15cm Pómez Medidas: 15x20x40 Color: Gris Unidades: 13 unidades por m2 Material: Cemento	u	1311	0.41	537.51
12	Bondex Standard 25kg	mortero adhesivo especialmente formulado para pegar cerámica y otras placas/piezas con absorción media-alta, en pisos y paredes en interiores y exteriores. cumplimiento de normas ISO 13007 C	u	145	5.50	797.50
13	BOQUILLA SIMPLE PORCELANA	abricado en baquelita con una calificación de resistencia al fuego de UL94 V-0. Se puede utilizar de forma segura dentro de la potencia máxima de 150 W.	u	4	1.25	5.00
14	BREAKER 16 AMP	BREAKER 16 AMP para instalacion electrica.	u	3	6.00	18.00
15	BREAKER 20 AMP	BREAKER 20 AMP para instalacion electrica.	u	3	6.00	18.00

16	BREAKER 32 AMP DOS POLOS	BREAKER 32 AMP DOS POLOS para instalacion electrica	u	1	6.00	6.00
17	BREAKES 30 AMP. SA	Breaker Caja Moldeada Easycompact E2C100N de baja tensión para protección contra cortocircuitos y sobrecargas, 3 Polos 30 A Tensión de empleo 550Vac 50/60Hz y 250Vdc acorde a IEC60947-2 Poder de Corte 10kA Icu en 440Vac 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Ver Ficha Técnica	u	2	6.00	12.00
18	BROCHA 4"	BROCHA 4" : Brocha uso general de 4" con con mango de madera	u	5	3.00	15.00
19	CABLE CU THHN # 10, 7 HILOS AWG	Características Voltaje de Servicio: 600 V Resistencia Resistividad máxima de hilos: 0,017241 Ω x mm ² /m. Resistencia eléctrica nominal en c.c del conductor a 20°C : 3,35 Ω /km. Embalaje Rollos de 10, 25 y 100 metros o cortes específicos según el requerimiento del cliente. Normativas NTE INEN 2345	m	24	0.80	19.20
20	CABLE CU THHN # 14 - 7 HILOS AWG	Características Voltaje de Servicio: 600 V Resistencia Resistividad máxima de hilos: 0,017241 Ω x mm ² /m. Resistencia eléctrica nominal en c.c del conductor a 20°C : 3,35 Ω /km. Embalaje Rollos de 10, 25 y 100 metros o cortes específicos según el requerimiento del cliente. Normativas NTE INEN 2345	m	24	0.40	9.60
21	CAJA OCTOGONAL GRANDE CON TAPA	CAJA OCTOGONAL GRANDE CON TAPA para conecciones electricas	u	30	0.80	24.00

22	CAJA RECTANGULAR PROFUNDA	CAJA RECTANGULAR PROFUNDA para instalacion electricas.	u	28	0.50	14.00
23	CAJA TERMICA 2 BREAKERS SA	CAJA TERMICA 2 BREAKERS SA para instalacion electrica	u	1	15.00	15.00
24	CAJA TERMICA DE 8 PUNTOS	CAJA TERMICA DE 8 PUNTOS para instalacion electricas.	u	1	30.00	30.00
25	CEMENTO PORTLAND TIPO I (50 KG)	El contratista usará preferentemente el cemento nacional portland con las especificaciones INEN 152 tipo 1 o la correspondiente de la ASTM C150 y que sean aceptadas por los organismos respectivos, quedando facultado para usar cementos extranjeros en caso de escasez de los nacionales. No se utilizará cementos de diferentes marcas para una misma fundición. Todo saco de cemento tendrá un peso de 50 kg. Las características de los cementos extranjeros serán calificadas pudiendo remitirse a pruebas de laboratorio.	u	790	7.35	5806.50
26	CERAMICA 30X30CM PARA PARED	La cerámica es una de las mejores elecciones para el revestimiento de las paredes y pisos debido a su alta resistencia y facilidad de limpieza. Nos brinda múltiples posibilidades decorativas tanto para espacios interiores como exteriores. Medidas CERAMICA 30X30CM PARA PARED, color ah escojer	m2	28	11.00	308.00


27	CERAMICA 50X50CM ESTANDAR ANTIDESLIZANTE	CERAMICA 50X50CM ESTANDAR ANTIDESLIZANTE color a escoger. La cerámica es una de las mejores elecciones para el revestimiento de las paredes y pisos debido a su alta resistencia y facilidad de limpieza. Nos brinda múltiples posibilidades decorativas tanto para espacios interiores como exteriores.	m2	141	11.00	1551.00
28	CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE 30*30CM	CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE 30*30CM: La cerámica es una de las mejores elecciones para el revestimiento de las paredes y pisos debido a su alta resistencia y facilidad de limpieza. Nos brinda múltiples posibilidades decorativas tanto para espacios interiores como exteriores.	m2	21	11.00	231.00
29	CINTA AISLANTE	Cinta eléctrica aislante de PVC adecuadamente plastificada y estabilizada. Recubrimiento de una cara de adhesivos sensitivos a la presión base-hule. Cinta de calidad con acabado brillante, ignífugo, resistente al frio para uso general, aplicación Baja tensión hasta 600V. Utilizada para terminar y empalmar alambres y cables para aislamiento eléctrico.	u	11	0.50	5.50

30	CINTA DE PELIGRO	Cinta plástica de Polietileno. Longitud: 400 metros • Ancho: 13 cm • Peso por rollo de 200 metros: 2.4 kg ±5% • Peso por rollo de 400 metros: 4.4 kg ±5% • Espesor 0.1 mm ±5% • Resistente a exposición de rayos UV y otras condiciones climáticas extremas como son ráfaga de viento y nieve.	u	110	0.12	13.20
31	CLAVOS DE 2" A 3 1/2"	Elaborados con materia prima de la más alta calidad. Disponibles en el mercado con amplia gama de diámetros y longitudes. Elemento de fijación para usos múltiples. Aplicaciones generales para la construcción. Carpintería y Muebles en general. CLAVOS DE 2" A 3 1/2"	kg	96	1.50	144.00
32	CODO DESAGUE PVC INY 110MM*90° EC	CODO DESAGUE PVC INY 110MM*90° EC: accesorios de PVC para desagüe Resistencia total a la corrosión por conducción de aguas servidas y/o lluvias	u	28	3.25	91.00
33	CODO DESAGUE PVC INY 75MM*45° EC	CODO DESAGUE PVC INY 75MM*45° EC: accesorios de PVC para desagüe Resistencia total a la corrosión por conducción de aguas servidas y/o lluvias	u	18	7.50	135.00
34	CODO PVC 110 MM X 90° E/C DESAGÜE	CODO PVC 110 MM X 90° E/C DESAGÜE.- accesorios de PVC para desagüe Resistencia total a la corrosión por conducción de aguas servidas y/o lluvias	u	12	2.50	30.00
35	CODO PVC 45 CED 80 (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4"	CODO PVC 45 CED 80 (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4", para instalación de agua potable de agua fría.	u	3	5.80	17.40

36	CODO PVC PRESION ROSCABLE 90 GRADOS X 1/2"	CODO PVC PRESION ROSCABLE 90 GRADOS X 1/2", para istalacion de agua potable de agua fria.	u	26	0.50	13.00
37	CONDUCTOR FLEXIBLE #12 AWG 600 V	Empodera tus conexiones eléctricas con el cable flexible de calibre 12AWG, en color negro y 600 voltios. Este cable de múltiples hilos y tecnología THHN está diseñado para ofrecer fiabilidad en instalaciones domiciliarias y comerciales.	m	292	0.50	146.00
38	CONDUCTOR FLEXIBLE #14 AWG 600 V.	Empodera tus conexiones eléctricas con el cable flexible de calibre 14AWG, en color negro y 600 voltios. Este cable de múltiples hilos y tecnología THHN está diseñado para ofrecer fiabilidad en instalaciones domiciliarias y comerciales.	m	445	0.30	133.50
39	CONECTOR URINARIO	Conector de orinal, antifugas de entrada de urinario, sellado eficaz, fácil de instalar, excelente propiedad de sellado para orinales	u	2	2.90	5.80
40	CUARTONES DE ENCOFRADO	CUARTONES DE ENCOFRADO, MADERA DURA	u	251	2.70	677.70
41	DISCO PARA CORTE DE ACERO	DISCO PARA CORTE DE ACERO, Disco de corte para metal de 4-1/2" x 1/32" x 7/8" diseñados especialmente para ofrecer un alto nivel de desempeño	u	13	16.00	208.00
42	EMPASTE EXTERIOR + RESINA	EMPASTE EXTERIOR + RESINA: Empaste impermeable de alta calidad para paredes exteriores	kg	261	1.20	313.20

43	EMPASTE INTERIOR + RESINA	EMPASTE INTERI + RESINA: Empaste impermeable de alta calidad para paredes interiores.	kg	254	0.90	228.60
44	ESMALTE ALUMINIO	Recubrimiento protector y decorativo para superficies metálicas ferrosas y no ferrosas, madera y mampostería	galon	1	20.00	20.00
45	GYPSUM INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION EN TUMBADO	<p>Son todas las actividades que se requieren para la instalación del cielo raso de estructura metálica y planchas de gypsum. El objetivo será la colocación del cielo raso en los sitios y con el diseño que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos, dirección arquitectónica o por fiscalización. Este cielo raso permite cubrir la estructura e instalaciones vistas, así como la facilidad de desmontarlo y reinstalarlo posteriormente.</p> <p>Unidad : metro cuadrado (m²). Materiales mínimos: Laminas de gypsum a base de roca de yeso pulverizado calentado a 350° F, para extraerle las ¾ partes de agua química que posee. Sus elementos no son combustibles y que no produzcan gases tóxicos, las dimensiones es de 2,44x1,22 m. perfiles para cielos raso de hierro galvanizado de alta calidad, perfil de hierro galvanizado en forma de "V" en ángulo de 45° especial para sujetar la estructura de los techos, furringchannel o canal, canal rigirizador para la unión y dar rigidez a</p>	m2	107	26.00	2782.00

la estructura y accesorios para la instalación (tornillos clavos)
Mano de obra mínima calificada: Categorías D2.

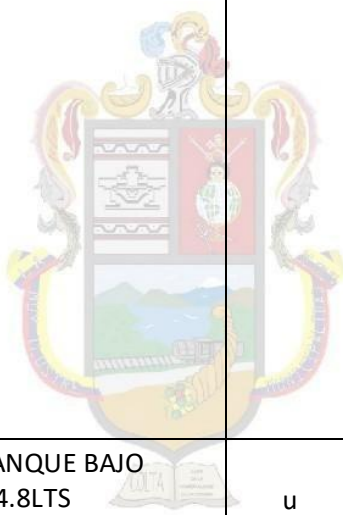

46

INODORO TANQUE BAJO

INODORO TANQUE BAJO RAPID PLUS 4.8LTS

u

4

72.00

288.00

47

INTERRUPTOR DOBLE

Dispositivo que permite el control ON – OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos con cargas resistivas e inductivas. Sistema modular
Tensión Nominal (VN): 125 / 250V~
Corriente Nominal (IN): 15A Incorpora bastidor metálico que evita deformaciones de la placa.
Color Blanco

u

6

2.40

14.40

48	INTERRUPTOR SIMPLE	<p>INTERRUPTOR SIMPLE: - Diseño rectangular y moderno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placas con y sin luz piloto en color blanco y marfil. - Luz piloto de neón para la identificación y ubicación del interruptor en zonas oscuras o de baja iluminación. - Diseño que incluye una Bociola (pieza móvil sujeta por el balancín plástico) que permite el movimiento alternado del mismo para la conexión y desconexión de la corriente. - Balancín plástico en dos presentaciones sin orificio de mirilla para luz piloto, y con orificio de mirilla para luz piloto. - Balancín Metálico que incorpora en sus contactos puntos de plata que brindan un excelente contacto y una alta conductividad eléctrica. - Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella. - Conectores tipo bornera, permite la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible. 	u	12	2.25	27.00
49	Ladrillo Manbron 10X15X28	Ladrillo Manbron 10X15X28: Este tipo de ladrillo se caracteriza por ser fabricado de forma artesanal y presenta fallas en su acabado	u	7659	0.13	995.67

50	Lampara Sobrepo Lineal Led 2X18 C/Tubos Splend incluye accesorios	Luminaria Lineal LED 2x18W. LUMINARIA LINEAL CON TUBOS LED 2X18W SPLENDOR ... Regleta 2X18. Regletas LED. Regleta 1X18. Panel LED. Luxipanel LED.	u	17	27.00	459.00
51	LAVAMANOS OVALADO	LAVAMANOS OVALADO: Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.	u	3	49.00	147.00
52	LIJA HIERRO # 100	Lija de hierro Abracol grano #100 · Tela en hojas con soporte altamente resistente a la fricción	u	10	0.80	8.00
53	Limpiador Tubos Pvc (1000cc)	Permite soldar uniones de PVC en sistemas a gravedad o presurizados.	u	2	14.00	28.00
54	LLAVE ANGULAR INODORO	LLAVE ANGULAR PARA INODORO CON MANGUERA DE 16"	u	4	12.50	50.00
55	LLAVE ANGULAR LAVAMANOS	LLAVE ANGULAR PARA LAVAMANOS CON MANGUERA DE 16"	u	3	7.50	22.50
56	LLAVE ANGULAR URINARIO	LLAVE ANGULAR PARA URINARIO CON MANGUERA DE 16"	u	2	20.00	40.00
57	LLAVE CROMADA LAVAMANOS	LLAVE CROMADA LAVAMANOS DE 1/2"	u	3	16.50	49.50
58	Luminaria led de pared 12W temperatura seteable	Luminaria led de pared 12W temperatura seteable	u	8	44.00	352.00
59	MALLA DE YUTE	Tela de Yute en rollo 1 X100m densidad 200grs/m ² . Fibra 100% natural no tratada. Su composición en fibras naturales, respeta el medio ambiente.	u	140	1.00	140.00
60	MALLA ELECTROSOLDADA D=6MM C/15CM	MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15 X 15) · Productos relacionados.	m2	120	3.25	390.00

61	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 1/2 PULGADAS	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 1/2 PULGADAS	m	404	0.20	80.80
62	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 3/4 PULGADAS	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 3/4 PULGADAS	m	24	0.40	9.60
63	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" INODORO	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" INODORO	u	4	3.50	14.00
64	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" LAVABO	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" LAVABO	u	3	3.50	10.50
65	Ojo De Buey Led Tipo Panel 3w Y 5w Luz Cálida Y Fría	Ojo De Buey Led Tipo Panel 3w Y 5w Luz Cálida Y Fría	u	10	5.50	55.00
66	PASAMANO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2" INCLUYE ACESORIO E INSTALACION	Pasamanos de acero inoxidable: material de acero inoxidable, pared de tubo grueso, fuerte y duradero, fuerte carga, proporcionando un apoyo estable para ancianos, niños, personas con discapacidades y personas después de la cirugía. → Material: acero inoxidable. → Color: acero inoxidable plateado. → Estilo: moderno, sencillo.	m	16	125.00	2000.00
67	PEGA PARA PVC	Pegamento para tuberías multipropósito. Ideal en tuberías de PVC, CPVC y ABS de hasta 150 mm	galon	1	19.00	19.00

68	PERNOS TUBO CONDUIT EMT 1/2"	<p>Diseñado para unir tubos EMT conduit garantizando el correcto enrutamiento de los cables. No se necesita pegamento al momento de colocar en las tuberías EMT conduit.</p> <p>Material: Acero Galvanizado Modelo : 1/2" Emt conduit Color: Plata</p>	u	26	0.22	5.72
69	Piedra Bola	<p>Es una roca muy dura de color gris oscuro, brillo opaco. Es de origen volcánico, que proviene de un evento geológico, existiendo importantes coladas basálticas en la superficie de la tierra. Por efusión de lava; enfriamiento de magma.</p> <p>Tiene un rango granulométrico de 100 a 300mm. (10 a 30 centímetros) Peso unitario suelto 1.41 tn/m3</p>	m3	28	13.50	378.00
70	PINGOS DE EUCALIPTO 4 A 7 M X (10, 12, 14 CM DE DIÁMTERO)	PINGOS DE EUCALIPTO 4 A 7 M X (10, 12, 14 CM DE DIÁMTERO)	m	308	1.90	585.20

71	PINTURA SATINADA COLOR BLANCO HUESO	<p>Pintura en emulsión base agua (látex) de acabado satinado que proporciona una apariencia agradable y uniforme a los ambientes. Intervinil® Satinado es una pintura de alta lavabilidad y cubrimiento y además es bajo salpique. Disponible en colores directos de fábrica.</p> <p>USOS</p> <p>Recomendada para proteger y decorar paredes y tumbados de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en ambientes exteriores e interiores.</p>	galon	12	26.00	312.00
72	PINTURA SATINADA COLOR BLANCO OSTRA (exterior)	<p>Pintura en emulsión base agua (látex) de acabado satinado que proporciona una apariencia agradable y uniforme a los ambientes. Intervinil® Satinado es una pintura de alta lavabilidad y cubrimiento y además es bajo salpique. Disponible en colores directos de fábrica.</p> <p>USOS</p> <p>Recomendada para proteger y decorar paredes y tumbados de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en ambientes exteriores e interiores.</p>	galon	12	25.00	300.00

73	PLASTICO NEGRO	El plástico negro es usado en las construcciones o remodelaciones como cortina de privacidad. Utilizado para cubrir extensiones de terreno en pendientes, prevenir escorrentías o deslaves del terreno. Utilizado para el recubrimiento de Silos Agrícolas o industriales.	m	20	0.80	16.00
74	PORCELANA EMPORADOR DE CERAMICA	EMPORE INTACO P/CERÁMICA Y PORCELANATO	kg	30	0.35	10.50
75	PUERTA METALICA 0.9*2.0M + CERRADURA INCLUYE INSTALACION	PUERTA METALICA 0.9*2.0M + CERRADURA INCLUYE INSTALACION	u	2	139.00	278.00
76	PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.7X2.00M+LACADO Y CERRADURA INCLUYE INSTALACION	PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.7X2.00M+LACADO Y CERRADURA INCLUYE INSTALACION	u	4	124.00	496.00
77	Puertas Acero Inoxidable 1.0x2.1m incluye todos los accesorios.	Puertas Acero Inoxidable 1.0x2.1m incluye todos los accesorios, coordinar con el fiscalizador para la instalacion adecuado.	u	2	259.00	518.00
78	PUNTALES DE EUCALIPTO 2.50 X 0.30	PUNTALES DE EUCALIPTO 2.50 X 0.30, para encofrado	u	150	1.70	255.00
79	PUNTALES DE EUCALIPTO 3.00*0.30	PUNTALES DE EUCALIPTO 3.00*0.30, para encofrado de losa	u	271	1.90	514.90

80	REJILLA DE ALUMINIO 4"	Diseño tradicional. Sirve para tuberías de 4 in duraluminio Recomendada para : baños, duchas, cocinas, etc. Características: La superficie del producto está libre de defectos y rayaduras. Incluye tornillos para ajuste. Producto probado para resistir oxidación y corrosión.patios,jardines, terrazas, etc.	u	8	4.00	32.00
81	REJILLA DE ALUMINIO 3"	REJILLA DE ALUMINIO 3", Diseño tradicional. Sirve para tuberías de 4 in duraluminio Recomendada para : baños, duchas, cocinas, etc. Características: La superficie del producto está libre de defectos y rayaduras. Incluye tornillos para ajuste. Producto probado para resistir oxidación y corrosión.patios,jardines, terrazas, etc.	u	4	1.70	6.80
82	RIPIO	Se calificará a un ripio de "bueno" cuando provenga de roca granítica o similar (no metamórfica o en descomposición), no será escamoso, ni laminado ni de partículas alargadas; deberá ser limpio y libre de recubrimientos calcáreos o arcillosos, deberá usarse ripio triturado mecánicamente y su granulometría será exigida de acuerdo al uso y según la norma NTE INEN 0872 (2011) o la de la ASTM C33 correspondiente, para agregarlo al concreto.	m3	59	15.00	885.00

83	RODILLO DE FELPA 6"	RODILLO DE FELPA 6": rodillos tipo hilo está elaborados a base de fibras en poliester resistentes a solventes	u	7	5.00	35.00
84	SELLO ROSCAS HIDRO 3 50CC	SELLO ROSCAS HIDRO 3 50CC: Fabricado a base de caucho sintético, está especialmente formulado para facilitar su aplicación sobre las roscas. El Sellaroscas H3, garantiza el sellado perfecto de las uniones roscadas, plásticas.	u	1	4.00	4.00
85	SIFÓN DESAGUE 110MM	SIFON DESAGUE 110 mm. También te puede interesar.	u	8	8.00	64.00
86	SILICON 20ML	La silicona es resistente a la exposición prolongada a altas temperaturas. Se utiliza para la colocación de un cordón en la puerta de la chimenea.	u	2	3.50	7.00
87	Soldadura Líquida Tubos Pvc (946 cc)	Permite soldar uniones de PVC en sistemas a gravedad o presurizados.	u	2	19.00	38.00
88	TABLA DURA DE ENCOFRADO DE 2.40X0.20M	TABLA DURA DE ENCOFRADO DE 2.40X0.20M	u	699	2.25	1572.75
89	TACO FISHER	La reducida longitud del Taco #6 asegura una fijación rápida sin perforaciones profundas. El reborde evita el deslizamiento hacia dentro del agujero. Las aletas dentadas impiden la rotación en el agujero durante la instalación.	u	20	0.20	4.00
90	TACO FISHER 2"	Cuello largo para evitar roturas en enlucidos débiles. Profundos y fuertes dientes para mayor resistencia. Aletas de freno para evitar el giro del taco.	u	26	0.15	3.90

91	TEE PVC 110MM DESAGUE	TEE PVC 110MM DESAGUE, Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	u	17	4.90	83.30
92	TEE PVC 75MM DESAGUE	TEE PVC 75MM DESAGUE: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	u	9	3.70	33.30
93	TEE PVC CED (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4"	TEE PVC CED (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4", Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	u	3	1.40	4.20
94	TEE PVC PRESION ROSCABLE 1/2"	TEE PVC PRESION ROSCABLE 1/2", TEE PVC PRESION ROSCABLE 1/2", Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar	u	2	0.70	1.40

95	TEFLON ROLLO DE 12MMX10M	El teflón es una especie de cinta adhesiva, que se coloca en las roscas y juntas de unión para evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso. Consigue que las uniones entre tuberías, llaves de paso, grifos, manguitos, machones, reducciones u otras queden estancas. Basta con dar varias vueltas sobre la rosca para que la cinta de teflón se fije y aíse.	u	4	1.25	5.00
96	THINNER	El thinner también conocido como diluyente o adelgazador de pinturas es una mezcla de solventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas.	galon	1	5.90	5.90
97	Tira de luces de neón de 16.4 pies con control remoto regulable y adaptador, tira de luces LED inteligentes	Tira de luces de neón de 16.4 pies con control remoto regulable y adaptador, tira de luces LED inteligentes	u	5	25.00	125.00
98	TIRAS DE EUCALIPTO	TIRAS DE EUCALIPTO para uso de encofrado para columnas, cadenas, losas, etc. Tiras eucalipto 4x5x240cm	m	10	1.90	19.00
99	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110 V	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110 V, Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, Standard, marfil	u	24	2.40	57.60
100	TORNILLOS 2"	Tornillo de hormigón de gran diámetro plateado cinc para anclar a mampostería, ladrillo o bloque	u	46	0.06	2.76

101	TUBERÍA PVC (PRESIÓN ROSCABLE) 3/4"	PVC\nDiámetro: 3/4"\nEspesor: 3,91 mm\nPresión de Trabajo: 340Psi ó 2,34MPa	m	32	11.00	352.00
102	TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2"	PVC\nDiámetro: 1/2"\nEspesor: 3,91 mm\nPresión de Trabajo: 340Psi ó 2,34MPa	m	4.75	7.00	33.25
103	TUBO PVC 110 MM X 3 MTS. DE DESAGÜE	TUBO PVC 110 MM X 3 MTS. DE DESAGÜE, Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar	u	29	11.00	319.00
104	TUBO PVC DESAGUE 110 mm	TUBO PVC DESAGUE 110 mm: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	m	42	3.50	147.00
105	TUBO PVC DESAGUE 75 mm	TUBO PVC DESAGUE 75 mm: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	m	27	2.50	67.50
106	UNION DESAGUE PVC 110MM	UNION DESAGUE PVC 110MM: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	u	28	3.50	98.00

107	UNION DESAGUE PVC 75MM	UNION DESAGUE PVC 75MM: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	u	18	2.40	43.20
108	UNIÓN PVC 110MM DESAGUE	UNIÓN PVC 110MM DESAGUE, Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar	u	8	2.40	19.20
109	UNION PVC ROSCABLE 1/2"	UNION PVC ROSCABLE 1/2":Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	u	17	0.60	10.20
110	UNIVERSAL PVC CED 40 ROSCABLE 1/2"	Las universales roscadas PVC pulgadas ASTM unes dos tuberías de un mismo diámetro y son usados para tener un punto para desarmar sin romper la tubería.	u	1	1.91	1.91
111	UNIVERSAL PVC ROSCABLE 1/2"	UNIVERSAL PVC ROSCABLE 1/2" para instalacion de agua potable	u	11	1.50	16.50
112	URINARIO BLANCO	Urinario de entrada superior para colgar en la pared, mas todos los acesorios	u	2	65.00	130.00

113	VÁLVULA CONTROL ROSCABLE DE 1"	<p>cuerpo: Latón forjado niquelado. Paso total - Tipo pesado Conexión: Hembra - Hembra. Rosca NPT Mango: Acero plastificado Límites de presión: 400 WOG - 125 WSP</p>	u	2	12.00	24.00
114	VENTANA DE VIDRIO + PROTECCION 1x0.60m INCLUYE INSTALACION	<p>VENTANA DE VIDRIO + PROTECCION 1x0.60m INCLUYE INSTALACION. Color y diseño se coordinara con el fiscalizador.</p>	u	2	80.00	160.00
115	VENTANAS DE Vidrios templados de 10mm de espesor con perfiles de aluminio (incluye istalacion).	<p>Comprende la provisión y colocación de cristal templado de e=10mm para las mamparas de, una hoja cada uno. Incluye los elementos necesarios para su instalación. Vidrios templados de 10mm de espesor con perfiles de aluminio. Se colocarán después de terminados los trabajos en el ambiente. para la instalacion se coordinara con el fiscalizador y planos del estudio.</p>	m2	27	220.00	5940.00
116	YEE PVC 110MM DESAGUE	<p>YEE PVC 110MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías</p>	u	14	5.50	77.00

117	YEE PVC 75MM DESAGUE	YEE PVC 75MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	u	9	3.50	31.50
118	YEE REDUCCION DE 110MM A 50MM DESAGUE	YEE REDUCCION DE 110MM A 50MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	u	14	6.50	91.00
119	YEE REDUCCION DE 110MM A 75MM DESAGUE	YEE REDUCCION DE 110MM A 75MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías	u	14	6.00	84.00
TOTAL						44447.00

7. LIQUIDACIÓN DE PLAZO

De acuerdo al Marco Convenio en el acápite **DECIMA TERCERA: FORMA Y PLAZO DE ENTREGA**

PLAZO	30 DIAS	"El plazo de ejecución es de 30 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato."
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27_noviembre_2024	
FECHA TERMINACION DE PLAZO	27_Diciembre_2024	
AMPLIACION DE PLAZO	0	días
MORA	0	días
MONTO DE PROCESO	\$44 447.00	USD (VALOR MAS IVA)

MORA= (1/1000*VALOR DEL CONTRATO) x DIA	0	USD
FECHA DE ENTREGA	19-diciembre -2024	

El proveedor cumplió con los plazos de entrega establecidos en el contrato razón por la que no se aplican multas.

8. FORMA DE PAGO

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA, cancelará CONTRA ENTREGA a entera satisfacción de la entidad.

9. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

De acuerdo a la inspección realizada a los bienes de construcción, se constata que los materiales que han sido entregados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso SIE-GADMC_C- 2024-00027 y se aceptan a entera satisfacción, se informa que los materiales fueron recibidos, conforme a la verificación del siguiente detalle

Cantidad	Descripción del bien	Especificación tecnica
33	ABRAZADERA PARA BAJANTE DE TUBO DE 110MM	Abrazadera de empotrar para tubo desagüe 110 mm para los bajantes de tubería de desagüe de PVC fijación de tubos pesados mediante empotramiento en pared.
6532	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	El acero de refuerzo deberá ser laminado en caliente, corrugado debiendo tener un límite de fluencia no menor a 4200 kg/cm2 D=10, D=12, D=14, D=16, D=18. cantidad de cada diametro de varilla se debe revisar en la planilla de hierro. (PLANO)
63	ADITIVO PLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA	Aditivo plastificante y reductor de agua, sin cloruros, especialmente formulado para mejorar la manejabilidad y aumentar las resistencias del concreto y mortero, sin afectar los tiempos de fragua. Cumple la norma ASTM C 494 Tipo A
141	ALAMBRE GALVANIZADO # 18	El Alambre Galvanizado 18 es un producto que ha sido sometido a un proceso de recubrimiento con zinc, otorgándole una capa protectora que le confiere resistencia y un acabado brillante. Este tratamiento tiene como objetivo principal mejorar la resistencia a la corrosión del acero. Además, este tipo de alambre destaca por su excepcional maleabilidad, lo que facilita su manipulación y trabajo. El Alambre Galvanizado encuentra diversas aplicaciones en una variedad de sectores, destacando su versatilidad. CALIBRE BWG: 18, DIÁMETRO: 1,24 mm, RENDIMIENTO: 105,5 m/kg CARGA MÁXIMA A LA RUPTURA: 54
64	ALFAJIA 6X6X250CM	ALFAJIA DE MADERA DURA DE 6X6X250CM

48	ANGULO L50x50x3 mm A36	Perfil estructural de acero, norma de fabricación NTE INEN 1623; Calidad ASTM A 36; disponible en presentación de Acero Negro, lo puedes encontrar en espesores desde 2mm hasta 12mm y se despacha en largos estándar de 6 metros, otras longitudes se pueden trabajar bajo pedido. Cotiza ángulos nacionales u otros perfiles estructurales ahora. ANGULO L50x50x3 mm A36, para elaborar tapas de cajas de revision.
4	ANILLO DE CERA	Facilita la instalación de inodoros. Antihongos. 100% fabricado de cera, no se seca ni se deteriora. Sirve para todas las salidas del sifón al piso, ajuste 3" y 4" (76 mm y 102 mm). Forma un sello hermético que evita filtraciones de agua, gases y malos olores.
8	APLIQUE DE PARED ARRIBA Y ABAJO PARA EXTERIORES	APLIQUE DE PARED UP&DOWN BORDE RECTO NEGRO P/2 FOCOS LED GU10 IP55 LEDEX. Moderna luminaria de pared tipo up&down apta para exteriores.
62	ARENA	Será de primera calidad, de color azul, limpio, silíceo y áspero al tacto, el grano será grueso, mediano, fino o mezclado según sea su empleo, de acuerdo a las dosificaciones de morteros y hormigones, norma NTE INEN 0872 (2011) o la de la ASTM C33 correspondiente. Las arenas destinadas a hormigón estarán de acuerdo a las normas de tolerancia de la ASTM.
119	Barredera de Cerámica, color Madera Chocolate. Medidas: 8x60cm	Barredera de Cerámica, color Madera Chocolate. Medidas: 8x60cm
1311	BLOQUES CARAMELO DE 15CM	Administración 2023-2027 Para alibianar losa de e=20cm, Nombre: Bloque 15cm Pómez Medidas: 15x20x40 Color: Gris Unidades: 13 unidades por m2 Material: Cemento
145	Bondex Standard 25kg	mortero adhesivo especialmente formulado para pegar cerámica y otras placas/piezas con absorción media-alta, en pisos y paredes en interiores y exteriores. cumplimiento de normas ISO 13007 C
4	BOQUILLA SIMPLE PORCELANA	abricado en baquelita con una calificación de resistencia al fuego de UL94 V-0. Se puede utilizar de forma segura dentro de la potencia máxima de 150 W.
3	BREAKER 16 AMP	BREAKER 16 AMP para instalacion electrica.
3	BREAKER 20 AMP	BREAKER 20 AMP para instalacion electrica.

1	BREAKER 32 AMP DOS POLOS	BREAKER 32 AMP DOS POLOS para instalacion electrica
2	BREAKES 30 AMP. SA	Breaker Caja Moldeada Easypact Ezc100N de baja tensión para protección contra cortocircuitos y sobrecargas, 3 Polos 30 A Tensión de empleo 550Vac 50/60Hz y 250Vdc acorde a IEC60947-2 Poder de Corte 10kA Icu en 440Vac 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Ver Ficha Técnica
5	BROCHA 4"	BROCHA 4" : Brocha uso general de 4" con con mango de madera
24	CABLE CU THHN # 10, 7 HILOS AWG	Características Voltaje de Servicio: 600 V Resistencia Resistividad máxima de hilos: 0,017241 Ω x mm ² /m. Resistencia eléctrica nominal en c.c del conductor a 20°C : 3,35 Ω /km. Embalaje Rollos de 10, 25 y 100 metros o cortes específicos según el requerimiento del cliente. Normativas NTE INEN 2345
24	CABLE CU THHN # 14 - 7 HILOS AWG	Características Voltaje de Servicio: 600 V Resistencia Resistividad máxima de hilos: 0,017241 Ω x mm ² /m. Resistencia eléctrica nominal en c.c del conductor a 20°C : 3,35 Ω /km. Embalaje Rollos de 10, 25 y 100 metros o cortes específicos según el requerimiento del cliente. Normativas NTE INEN 2345
30	CAJA OCTOGONAL GRANDE CON TAPA	CAJA OCTOGONAL GRANDE CON TAPA para conecciones electricas
28	CAJA RECTANGULAR PROFUNDA	CAJA RECTANGULAR PROFUNDA para instalacion electricas.
1	CAJA TERMICA 2 BREAKERS SA	CAJA TERMICA 2 BREAKERS SA para instalacion electrica
1	CAJA TERMICA DE 8 PUNTOS	CAJA TERMICA DE 8 PUNTOS para instalacion electricas.
790	CEMENTO PORTLAND TIPO I (50 KG)	El contratista usará preferentemente el cemento nacional portland con las especificaciones INEN 152 tipo 1 o la correspondiente de la ASTM C150 y que sean aceptadas por los organismos respectivos, quedando facultado para usar cementos extranjeros en caso de escasez de los nacionales. No se utilizará cementos de diferentes marcas para una misma fundición. Todo saco de cemento tendrá un peso de 50 kg. Las características de los cementos extranjeros serán calificadas pudiendo remitirse a pruebas de laboratorio.
28	CERAMICA 30X30CM PARA PARED	La cerámica es una de las mejores elecciones para el revestimiento de las paredes y pisos debido a su alta resistencia y facilidad de limpieza. Nos brinda múltiples posibilidades decorativas tanto para espacios interiores como exteriores. Medidas CERAMICA 30X30CM PARA PARED, color ah escojer

141	CERAMICA 50X50CM ESTANDAR ANTIDESLIZANTE	CERAMICA 50X50CM ESTANDAR ANTIDESLIZANTE color a escoger. La cerámica es una de las mejores elecciones para el revestimiento de las paredes y pisos debido a su alta resistencia y facilidad de limpieza. Nos brinda múltiples posibilidades decorativas tanto para espacios interiores como exteriores.
21	CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE 30*30CM	CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE 30*30CM: La cerámica es una de las mejores elecciones para el revestimiento de las paredes y pisos debido a su alta resistencia y facilidad de limpieza. Nos brinda múltiples posibilidades decorativas tanto para espacios interiores como exteriores.
11	CINTA AISLANTE	Cinta eléctrica aislante de PVC adecuadamente plastificada y estabilizada. Recubrimiento de una cara de adhesivos sensitivos a la presión base-hule. Cinta de calidad con acabado brillante, ignífugo, resistente al frio para uso general, aplicación Baja tensión hasta 600V. Utilizada para terminar y empalmar alambres y cables para aislamiento eléctrico.
110	CINTA DE PELIGRO	Cinta plástica de Polietileno. Longitud: 400 metros • Ancho: 13 cm • Peso por rollo de 200 metros: 2.4 kg ±5% • Peso por rollo de 400 metros: 4.4 kg ±5% • Espesor 0.1 mm ±5% • Resistente a exposición de rayos UV y otras condiciones climáticas extremas como son ráfaga de viento y nieve.
96	CLAVOS DE 2" A 3 1/2"	Elaborados con materia prima de la más alta calidad. Disponibles en el mercado con amplia gama de diámetros y longitudes. Elemento de fijación para usos múltiples. Aplicaciones generales para la construcción. Carpintería y Muebles en general. CLAVOS DE 2" A 3 1/2"
28	CODO DESAGUE PVC INY 110MM*90° EC	CODO DESAGUE PVC INY 110MM*90° EC: accesorios de PVC para desagüe Resistencia total a la corrosión por conducción de aguas servidas y/o llluvias
18	CODO DESAGUE PVC INY 75MM*45° EC	CODO DESAGUE PVC INY 75MM*45° EC: accesorios de PVC para desagüe Resistencia total a la corrosión por conducción de aguas servidas y/o llluvias
12	CODO PVC 110 MM X 90° E/C DESAGÜE	CODO PVC 110 MM X 90° E/C DESAGÜE.- accesorios de PVC para desagüe Resistencia total a la corrosión por conducción de aguas servidas y/o llluvias
3	CODO PVC 45 CED 80 (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4"	CODO PVC 45 CED 80 (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4", para istalacion de agua potable de agua fria.

26	CODO PVC PRESION ROSCABLE 90 GRADOS X 1/2"	CODO PVC PRESION ROSCABLE 90 GRADOS X 1/2", para instalacion de agua potable de agua fria.
292	CONDUCTOR FLEXIBLE #12 AWG 600 V	Empodera tus conexiones eléctricas con el cable flexible de calibre 12AWG, en color negro y 600 voltios. Este cable de múltiples hilos y tecnología THHN está diseñado para ofrecer fiabilidad en instalaciones domiciliarias y comerciales.
445	CONDUCTOR FLEXIBLE #14 AWG 600 V.	Empodera tus conexiones eléctricas con el cable flexible de calibre 14AWG, en color negro y 600 voltios. Este cable de múltiples hilos y tecnología THHN está diseñado para ofrecer fiabilidad en instalaciones domiciliarias y comerciales.
2	CONECTOR URINARIO	Conector de orinal, antifugas de entrada de urinario, sellado eficaz, fácil de instalar, excelente propiedad de sellado para orinales
251	CUARTONES DE ENCOFRADO	CUARTONES DE ENCOFRADO, MADERA DURA
13	DISCO PARA CORTE DE ACERO	DISCO PARA CORTE DE ACERO, Disco de corte para metal de 4-1/2" x 1/32" x 7/8" diseñados especialmente para ofrecer un alto nivel de desempeño
261	EMPASTE EXTERIOR + RESINA	EMPASTE EXTERIOR + RESINA: Empaste impermeable de alta calidad para paredes exteriores
254	EMPASTE INTERIOR + RESINA	EMPASTE INTERI + RESINA: Empaste impermeable de alta calidad para paredes interiores.
1	ESMALTE ALUMINIO	Recubrimiento protector y decorativo para superficies metálicas ferrosas y no ferrosas, madera y mampostería

107	GYPSUM INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION EN TUMBADO	<p>Son todas las actividades que se requieren para la instalación del cielo raso de estructura metálica y planchas de gypsum. El objetivo será la colocación del cielo raso en los sitios y con el diseño que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos, dirección arquitectónica o por fiscalización. Este cielo raso permite cubrir la estructura e instalaciones vistas, así como la facilidad de desmontarlo y reinstalarlo posteriormente.</p> <p>Unidad : metro cuadrado (m²). Materiales mínimos: Laminas de gypsum a base de roca de yeso pulverizado calentado a 350° F, para extraerle las ¾ partes de agua química que posee. Sus elementos no son combustibles y que no produzcan gases tóxicos, las dimensiones es de 2,44x1,22 m. perfiles para cielos raso de hierro galvanizado de alta calidad, perfil de hierro galvanizado en forma de "V" en ángulo de 45° especial para sujetar la estructura de los techos, furringchannel o canal, canal rigirizador para la unión y dar rigidez a la estructura y accesorios para la instalación (tornillos clavos)</p> <p>Mano de obra mínima calificada: Categorías D2.</p>
4	INODORO TANQUE BAJO	INODORO TANQUE BAJO RAPID PLUS 4.8LTS
6	INTERRUPTOR DOBLE	<p>Dispositivo que permite el control ON – OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos con cargas resistivas e inductivas.</p> <p>Sistema modular</p> <p>Tensión Nominal (VN): 125 / 250V~</p> <p>Corriente Nominal (IN): 15A Incorpora bastidor metálico que evita deformaciones de la placa. Color Blanco</p>

12	INTERRUPTOR SIMPLE	<p>INTERRUPTOR SIMPLE: - Diseño rectangular y moderno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placas con y sin luz piloto en color blanco y marfil. - Luz piloto de neón para la identificación y ubicación del interruptor en zonas oscuras o de baja iluminación. - Diseño que incluye una Bociola (pieza móvil sujeta por el balancín plástico) que permite el movimiento alternado del mismo para la conexión y desconexión de la corriente. - Balancín plástico en dos presentaciones sin orificio de mirilla para luz piloto, y con orificio de mirilla para luz piloto. - Balancín Metálico que incorpora en sus contactos puntos de plata que brindan un excelente contacto y una alta conductividad eléctrica. - Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella. - Conectores tipo bornera, permite la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.
7659	Ladrillo Manbron 10X15X28	Ladrillo Manbron 10X15X28: Este tipo de ladrillo se caracteriza por ser fabricado de forma artesanal y presenta fallas en su acabado
17	Lampara Sobrepo Lineal Led 2X18 C/Tubos Splend incluye accesorios	Luminaria Lineal LED 2x18W. LUMINARIA LINEAL CON TUBOS LED 2X18W SPLENDOR ... Regleta 2X18. Regletas LED. Regleta 1X18. Panel LED. Luxipanel LED.
3	LAVAMANOS OVALADO	LAVAMANOS OVALADO: Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
10	LIJA HIERRO # 100	Lija de hierro Abracol grano #100 · Tela en hojas con soporte altamente resistente a la fricción
2	Limpiador Tubos Pvc (1000cc)	Permite soldar uniones de PVC en sistemas a gravedad o presurizados.
4	LLAVE ANGULAR INODORO	LLAVE ANGULAR PARA INODORO CON MANGUERA DE 16"
3	LLAVE ANGULAR LAVAMANOS	LLAVE ANGULAR PARA LAVAMANOS CON MANGUERA DE 16"
2	LLAVE ANGULAR URINARIO	LLAVE ANGULAR PARA URINARIO CON MANGUERA DE 16"
3	LLAVE CROMADA LAVAMANOS	LLAVE CROMADA LAVAMANOS DE 1/2"
8	Luminaria led de pared 12W temperatura seteable	Luminaria led de pared 12W temperatura seteable

140	MALLA DE YUTE	Tela de Yute en rollo 1 X100m densidad 200grs/m ² . Fibra 100% natural no tratada. Su composición en fibras naturales, respeta el medio ambiente.
120	MALLA ELECTROSOLDADA D=6MM C/15CM	MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15 X 15) · Productos relacionados.
404	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 1/2 PULGADAS	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 1/2 PULGADAS
24	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 3/4 PULGADAS	MANGUERA (NEGRA) PARA USO DE CABLEADO ELÉCTRICO 3/4 PULGADAS
4	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" INODORO	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" INODORO
3	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" LAVABO	MANGUERA FLEXIBLE 1/2" LAVABO
10	Ojo De Buey Led Tipo Panel 3w Y 5w Luz Cálida Y Fría	Ojo De Buey Led Tipo Panel 3w Y 5w Luz Cálida Y Fría
16	PASAMANO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2" INCLUYE ACESORIO E INSTALACION	Pasamanos de acero inoxidable: material de acero inoxidable, pared de tubo grueso, fuerte y duradero, fuerte carga, proporcionando un apoyo estable para ancianos, niños, personas con discapacidades y personas después de la cirugía. → Material: acero inoxidable. → Color: acero inoxidable plateado. → Estilo: moderno, sencillo.
1	PEGA PARA PVC	Pegamento para tuberías multipropósito. Ideal en tuberías de PVC, CPVC y ABS de hasta 150 mm
26	PERNOS TUBO CONDUIT EMT 1/2"	Diseñado para unir tubos EMT conduit garantizando el correcto enrutamiento de los cables. No se necesita pegamento al momento de colocar en las tuberías EMT conduit. Material: Acero Galvanizado Modelo : 1/2" Emt conduit Color: Plata

28	Piedra Bola	Es una roca muy dura de color gris oscuro, brillo opaco. Es de origen volcánico, que proviene de un evento geológico, existiendo importantes coladas basálticas en la superficie de la tierra. Por efusión de lava; enfriamiento de magma. Tiene un rango granulométrico de 100 a 300mm.(10 a 30 centímetros) Peso unitario suelto 1.41 tn/m3
308	PINGOS DE EUCALIPTO 4 A 7 M X (10, 12 , 14 CM DE DIÁMTERO)	PINGOS DE EUCALIPTO 4 A 7 M X (10, 12 , 14 CM DE DIÁMTERO)
12	PINTURA SATINADA COLOR BLANCO HUESO	Pintura en emulsión base agua (látex) de acabado satinado que proporciona una apariencia agradable y uniforme a los ambientes. Intervinil® Satinado es una pintura de alta lavabilidad y cubrimiento y además es bajo salpique. Disponible en colores directos de fábrica. USOS Recomendada para proteger y decorar paredes y tumbados de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en ambientes exteriores e interiores.
12	PINTURA SATINADA COLOR BLANCO OSTRA (exterior)	Pintura en emulsión base agua (látex) de acabado satinado que proporciona una apariencia agradable y uniforme a los ambientes. Intervinil® Satinado es una pintura de alta lavabilidad y cubrimiento y además es bajo salpique. Disponible en colores directos de fábrica. USOS Recomendada para proteger y decorar paredes y tumbados de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en ambientes exteriores e interiores.
20	PLASTICO NEGRO	El plástico negro es usado en las construcciones o remodelaciones como cortina de privacidad. Utilizado para cubrir extensiones de terreno en pendientes, prevenir escorrentías o deslaves del terreno. Utilizado para el recubrimiento de Silos Agrícolas o industriales.
30	PORCELANA EMPORADOR DE CERAMICA	EMPORE INTACO P/CERÁMICA Y PORCELANATO
2	PUERTA METALICA 0.9*2.0M + CERRADURA INCLUYE INSTALACION	PUERTA METALICA 0.9*2.0M + CERRADURA INCLUYE INSTALACION

4	PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.7X2.00M+LACADO Y CERRADURA INCLUYE INSTALACION	PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.7X2.00M+LACADO CERRADURA INCLUYE INSTALACION	Y
2	Puertas Acero Inoxidable 1.0x2.1m incluye todos los accesorios.	Puertas Acero Inoxidable 1.0x2.1m incluye todos los accesorios, coordinar con el fiscalizador para la instalacion adecuado.	
150	PUNTALES DE EUCALIPTO 2.50 X 0.30	PUNTALES DE EUCALIPTO 2.50 X 0.30, para encofrado	
271	PUNTALES DE EUCALIPTO 3.00*0.30	PUNTALES DE EUCALIPTO 3.00*0.30, para encofrado de losa	
8	REJILLA DE ALUMINIO 4"	Diseño tradicional. Sirve para tuberías de 4 in duraluminio Recomendada para : baños, duchas, cocinas, etc. Características: La superficie del producto está libre de defectos y rayaduras. Incluye tornillos para ajuste. Producto probado para resistir oxidación y corrosión.patios,jardines, terrazas, etc.	
4	REJILLA DE ALUMINIO 3"	REJILLA DE ALUMINIO 3", Diseño tradicional. Sirve para tuberías de 4 in duraluminio Recomendada para : baños, duchas, cocinas, etc. Características: La superficie del producto está libre de defectos y rayaduras. Incluye tornillos para ajuste. Producto probado para resistir oxidación y corrosión.patios,jardines, terrazas, etc.	
59	RIPIO	Se calificará a un ripio de "bueno" cuando provenga de roca granítica o similar (no metamórfica o en descomposición), no será escamoso, ni laminado ni de partículas alargadas; deberá ser limpio y libre de recubrimientos calcáreos o arcillosos, deberá usarse ripio triturado mecánicamente y su granulometría será exigida de acuerdo al uso y según la norma NTE INEN 0872 (2011) o la de la ASTM C33 correspondiente, para agregarlo al concreto.	
7	RODILLO DE FELPA 6"	RODILLO DE FELPA 6": rodillos tipo hilo está elaborados a base de fibras en poliester resistentes a solventes	

1	SELLO ROSCAS HIDRO 3 50CC	SELLO ROSCAS HIDRO 3 50CC: Fabricado a base de caucho sintético, está especialmente formulado para facilitar su aplicación sobre las roscas. El Sellaroscas H3, garantiza el sellado perfecto de las uniones roscadas, plásticas.
8	SIFÓN DESAGUE 110MM	SIFON DESAGUE 110 mm. También te puede interesar.
2	SILICON 20ML	La silicona es resistente a la exposición prolongada a altas temperaturas. Se utiliza para la colocación de un cordón en la puerta de la chimenea.
2	Soldadura Líquida Tubos Pvc (946 cc)	Permite soldar uniones de PVC en sistemas a gravedad o presurizados.
699	TABLA DURA DE ENCOFRADO DE 2.40X0.20M	TABLA DURA DE ENCOFRADO DE 2.40X0.20M
20	TACO FISHER	La reducida longitud del Taco #6 asegura una fijación rápida sin perforaciones profundas. El reborde evita el deslizamiento hacia dentro del agujero. Las aletas dentadas impiden la rotación en el agujero durante la instalación.
26	TACO FISHER 2"	Cuello largo para evitar roturas en enlucidos débiles. Profundos y fuertes dientes para mayor resistencia. Aletas de freno para evitar el giro del taco.
17	TEE PVC 110MM DESAGUE	TEE PVC 110MM DESAGUE, Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
9	TEE PVC 75MM DESAGUE	TEE PVC 75MM DESAGUE: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
3	TEE PVC CED (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4"	TEE PVC CED (P/PRESIÓN) ROSCABLE 3/4", Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
2	TEE PVC PRESION ROSCABLE 1/2"	TEE PVC PRESION ROSCABLE 1/2", TEE PVC PRESION ROSCABLE 1/2", Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar

4	TEFLON ROLLO DE 12MMX10M	El teflón es una especie de cinta adhesiva, que se coloca en las roscas y juntas de unión para evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso. Consigue que las uniones entre tuberías, llaves de paso, grifos, manguitos, machones, reducciones u otras queden estancas. Basta con dar varias vueltas sobre la rosca para que la cinta de teflón se fije y aisle.
1	THINNER	El thinner también conocido como diluyente o adelgazador de pinturas es una mezcla de solventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas.
5	Tira de luces de neón de 16.4 pies con control remoto regulable y adaptador, tira de luces LED inteligentes	Tira de luces de neón de 16.4 pies con control remoto regulable y adaptador, tira de luces LED inteligentes
10	TIRAS DE EUCALIPTO	TIRAS DE EUCALIPTO para uso de encofrado para columnas, cadenas, losas, etc. Tiras eucalipto 4x5x240cm
24	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110 V	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110 V, Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, Standard, marfil
46	TORNILLOS 2"	Tornillo de hormigón de gran diámetro plateado cinc para anclar a mampostería, ladrillo o bloque
32	TUBERÍA PVC (PRESIÓN ROSCABLE) 3/4"	PVC\nDiámetro: 3/4"\nEspesor: 3,91 mm\nPresión de Trabajo: 340Psi ó 2,34MPa
4.75	TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2"	PVC\nDiámetro: 1/2"\nEspesor: 3,91 mm\nPresión de Trabajo: 340Psi ó 2,34MPa
29	TUBO PVC 110 MM X 3 MTS. DE DESAGÜE	TUBO PVC 110 MM X 3 MTS. DE DESAGÜE, Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar
42	TUBO PVC DESAGUE 110 mm	TUBO PVC DESAGUE 110 mm: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías

27	TUBO PVC DESAGUE 75 mm	TUBO PVC DESAGUE 75 mm: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
28	UNION DESAGUE PVC 110MM	UNION DESAGUE PVC 110MM: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
18	UNION DESAGUE PVC 75MM	UNION DESAGUE PVC 75MM: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
8	UNIÓN PVC 110MM DESAGUE	UNIÓN PVC 110MM DESAGUE, Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar
17	UNION PVC ROSCABLE 1/2"	UNION PVC ROSCABLE 1/2": Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
1	UNIVERSAL PVC CED 40 ROSCABLE 1/2"	Las universales roscadas PVC pulgadas ASTM unes dos tuberías de un mismo diámetro y son usados para tener un punto para desarmar sin romper la tubería.
11	UNIVERSAL PVC ROSCABLE 1/2"	UNIVERSAL PVC ROSCABLE 1/2" para instalacion de agua potable
2	URINARIO BLANCO	Urinario de entrada superior para colgar en la pared, mas todos los accesorios
2	VÁLVULA DE CONTROL ROSCABLE 1"	Administración 2023-2027 cuerpo: Latón forjado niquelado. Paso total - Tipo pesado Conexión: Hembra - Hembra. Rosca NPT Mango: Acero plastificado Límites de presión: 400 WOG - 125 WSP
2	VENTANA DE VIDRIO + PROTECCION 1x0.60m INCLUYE INSTALACION	VENTANA DE VIDRIO + PROTECCION 1x0.60m INCLUYE INSTALACION. Color y diseño se coordinara con el fiscalizador.
27	VENTANAS DE Vidrios templados de 10mm de espesor con perfiles de aluminio (incluye instalacion).	Comprende la provisión y colocación de cristal templado de e=10mm para las mamparas de, una hoja cada uno. Incluye los elementos necesarios para su instalación. Vidrios templados de 10mm de espesor con perfiles de aluminio. Se colocarán después de terminados los trabajos en el ambiente. para la instalacion se coordinara con el fiscalizador y planos del estudio.

14	YEE PVC 110MM DESAGUE	YEE PVC 110MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
9	YEE PVC 75MM DESAGUE	YEE PVC 75MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
14	YEE REDUCCION DE 110MM A 50MM DESAGUE	YEE REDUCCION DE 110MM A 50MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías
14	YEE REDUCCION DE 110MM A 75MM DESAGUE	YEE REDUCCION DE 110MM A 75MM DESAGUE, PVC: Línea sanitaria se fabrica con materiales de inercia química y es totalmente inmune a la acción de los productos químicos comúnmente utilizados para destapar cañerías

10 . CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se deja constancia que el PROVEEDOR Sra. Clara Narciza Santillán Cargua con CI. 060185491-2, ha cumplido a entera satisfacción en cuanto a la cantidad, especificaciones técnicas y las demás obligaciones contractuales establecidas en el contrato 054-GADMCC-2024.

Una vez que se ha realizado la recepción de los materiales se procedió a efectuar la fiscalización de la entrega de los mismos, en el cual se pudo constatar el cumplimiento de las cantidades, características y especificaciones técnicas de los mismos, solicitados mediante el contrato.

11. CONCLUSIONES

Considerando lo anteriormente expuesto, y para constancia de lo actuado, las partes aceptan y se ratifican en el contenido de la presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ÚNICA, firmando en un original y cinco copias del mismo tenor y efecto.

<p>Recibo conforme:</p> <p style="text-align: center;">Ing. Kevyn Guaman ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</p>	<p>Entrego Conforme:</p> <p style="text-align: center;">Sra. Clara Narciza Santillán Cargua CONTRATISTA-PROVEEDOR</p>
<p style="text-align: center;">Econ. Cristina Ashqui Ashqui RESPONSABLE DE BODEGA</p>	